



Livré en kit avec un manuel de montage illustré et détaillé

Conteneur de stockage ECO-STORE , type E-T

- Nos Conteneurs se distinguent par leur construction solide et une exécution très stable
- Moyennant un supplément, le conteneur peut aussi être monté par nos mécaniciens.
- Construction modulaire, adaptable selon vos souhaits
- Bac de rétention intégré, étanche à 100%, Etanchéité du bac est contrôlée dans nos magasins.
- **Volume de rétention selon la législation.**
- Châssis recouvert de tôle profilée en acier galvanisé.
- Tous les sols et niveaux de gerbage se composent de caillebotis amovibles, galvanisés à chaud, d'une hauteur de 30 mm. Capacité maximale du caillebotis: **1000 kg/m²**
- Avec **des parois à éclaboussure**, en tôle galvanisée, hauteur 700 mm, pour que les substances de fuite coulent automatiquement dans les bacs de rétention.
- Le modèle standard est muni d'une **butée à l'arrière** de chaque plan de charge.
- Des portes coulissantes. Guidage par rail en haut et en bas
- Sur pieds et plaques, hauteur 95mm
- Pas de rouille grâce à la circulation d'air sous le conteneur
- Toit incliné pour une évacuation naturelle des eaux pluviales.


Finition:

- Parois, toit et portes: Tôle profilée en acier galvanisé, **fini avec un revêtement époxy anti-rayures**
- Bac de rétention: également avec revêtement époxy qui résiste aux produits chimiques.
- Le conteneur doit être mis à niveau, de manière à ce que les portes coulissantes fonctionnent parfaitement.
- **Option: Bac en PEHD pour produits agressifs**
- Couleur standard en bleu RAL 5015




Différents modèles

E-T28/1-2

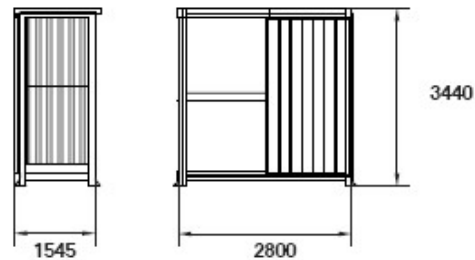

E-T56/1-2

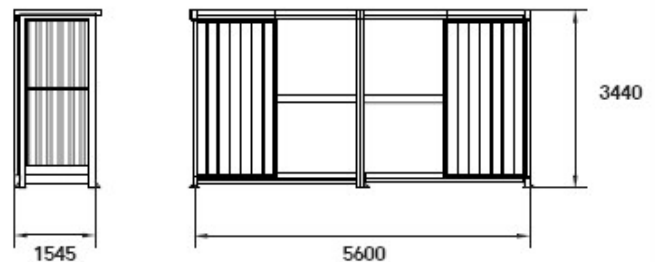

Les 4 modèles de série répondent à tous les applications. Le type E-T56/2 et E-T28/2 sont équipé d'un bac de rétention, grâce auxquelles vous obtenez 2 ou 4 compartiments de stockage différent.

Type	Dimensions ext. (La x P x H) en mm	Dimensions int. (La x P x H) en mm	Volume. en L	Capacité Palette Euro	Capacité Palette Chimie	Code
E-T28/1	2800 x 1545 x 3440	2700 x 1345 x 1530/1400	450	6	4	52.4.4.01
E-T28/2	2800 x 1545 x 3440	2700 x 1345 x 1400/1400	900	6	4	52.4.4.02
E-T56/1	5600 x 1545 x 3440	5400 x 1345 x 1530/1400	900	12	8	52.4.4.03
E-T56/2	5600 x 1545 x 3440	5400 x 1345 x 1400/1400	1800	12	8	52.4.4.04